ご　注　意

1．本製品は、AC100V入力専用です。AC200V系でのご使用は火災、破損の恐れがありご使用できません。
2．本製品は、半屋外用です。直射日光、雨の直接あたる場所ではご後使用できません。
3．直列で接続できるLED数には制限がありますのでご注意ください。
4．LEDモジュール間のケーブルは、2個単位での切断が可能です。
5．LEDモジュールのケーブルは、芯線が露出すると漏電や火災、感電事故の原因となりますので、取り扱いにご注意ください。
6．ケーブルの結線部は、自己融着テープ、防水圧着端子、防水タイプ熱収縮テープなどで防水・絶縁処理を行ってください。
7．製品保証規約については、ホームページ又は取扱説明書を参照頂けますようお願い申し上げます。
8．施工やご使用にあたっては、事前に必ず取扱説明書をお読みください。

部番	部品名	材質	備考
1	レンズ	PMMA樹脂	透明
2	ケース	PC樹脂	白
3	ACケーブル	PVC被覆	UL1015 AWG18（0.75mm²相当）
4	DCケーブル	PVC被覆	UL2468 AWG20（0.5mm²相当）
5	両面テープ	アクリルフォーム	Dexerials UT2660MLG 0.6mm厚

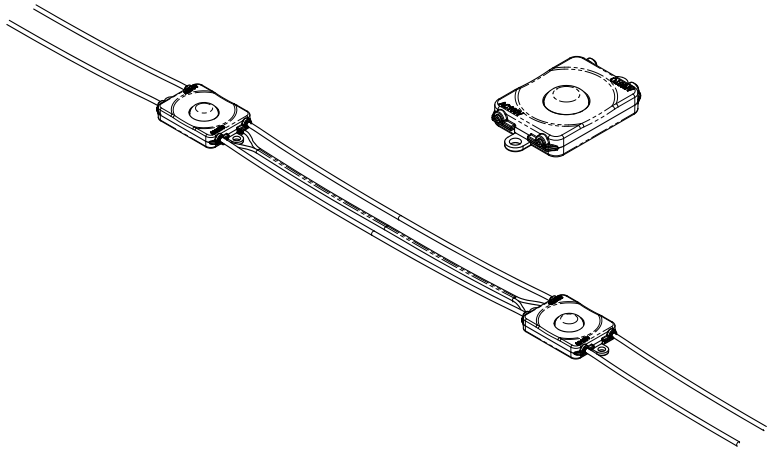

外形寸法

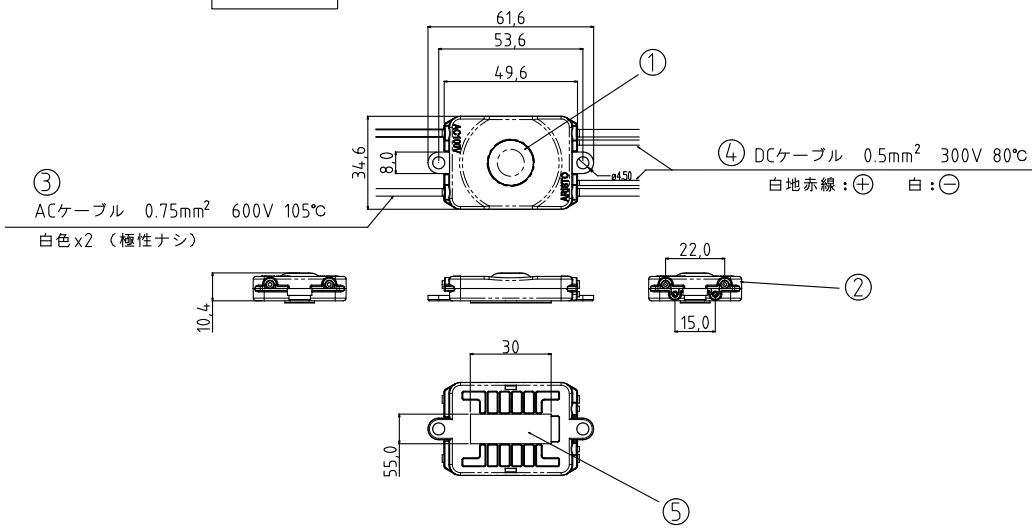

連結図

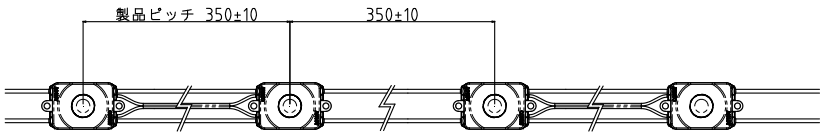

定格

サインBOX内専用　防滴仕様

指示無き公差　±0.5mm

入力電圧	AC100V ± 10%	許容動作周囲温度	-20 ～ +50℃
入力周波数	50 / 60 Hz	許容保存温度	-30 ～ +70℃
		動作・保存湿度	20 ～ 85%RH

仕様（AC100V入力　周囲温度25℃時　LEDモジュール1個あたり）

入力容量	4.0VA（30個連結時）	最大許容直列連結数	100 個
LED消費電力	2.56W（30個連結時）	保護等級	IP 67
突入電流	34A （50個連結時）	製品重量	33 g
光源色	6,500K（昼光色）	梱包単位	30 個
演色係数（Ra）	>70	設計寿命	40,000h（周囲温度25℃において）
LED全光束	230 lm	製品保証期間	3年間（お買い上げ日より起算）
ピーク配光角度	155°		

※LEDモジュールの配置については、配置図作成サービスを承っております。販売店までお問合わせください。

※製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラツキが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

ARISTO	品番	ASLM2-65M（昼光色）
制定 2015年 6月	品名	AristoLEDモジュール スターライトII
承認 山本 / 作成 山本	図番	AZ-MJ38-02
単位：mm / 第三角法		アリストジャパン株式会社

2015.06.01